



GVM

Great Video Maker

GVM-S170

版本号: V0

目 录

产品介绍	-----	1 页
免责声明	-----	1 页
产品规格 / 参数	-----	2 页
产品结构图示	-----	3 页
安装方法	-----	4 页
功能介绍 & 使用说明	-----	5~9 页
注意事项	-----	10 页
包装清单	-----	10 页

◆ 产品介绍 ◆

GVM- S170是GVM专门为摄像师和电影制作人设计的三脚架。

三段式的设计，可以满足用户在各种拍摄环境下对55cm至170cm高度的不同需求。承重10KG和快装板，为快速安装和拆卸市场上大多数相机和摄像机提供兼容性和便利性。随附的快装板与1/4"和3/8"螺丝，使相机的运用更便捷，以获得更好的拍摄体验。

◆ 免责声明 ◆

1. 使用本产品之前，请仔细阅读文本以确保已对产品进行正确的操作。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作，可能会给您和周围的人带来伤害，甚至损坏产品或其他周围的物品。
2. 一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解和认可本声明全部条款和内容，并承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。
3. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。

◆ 产品规格 / 参数 ◆

- ◆ 型号：GVM-S170
- ◆ 自重：4.5kg
- ◆ 腿部分段：3
- ◆ 管径：18/14mm
- ◆ 最小高度：55cm
- ◆ 最大高度：170cm
- ◆ 收纳高度：90cm
- ◆ 承重：10kg
- ◆ 云台型：液压云台
- ◆ 腿型：三角
- ◆ 腿锁类型：旋钮锁
- ◆ 材料：铝合金

◆ 产品结构图示 ◆



手柄锁紧旋钮

快装夹锁紧旋钮

快装板

可滑动快装板安全钮

俯仰锁紧旋钮

水平仪

底座锁紧旋钮

云台底座

手柄



◆ 安装方法 ◆

如下图将手柄到云台上，调整到合适的角度后拧紧手柄的固定旋钮，即可将手柄安装到云台上。（云台左右两侧都有一个手柄安装接口，根据个人需要将手柄安装在云台的左侧或右侧。）



◆ 功能介绍 & 使用说明 ◆

① 三脚架的展开和收拢

将三脚架的脚往外拉，可以展开三脚架；将三脚架的脚往里推可以收拢三脚架。



② 拆卸马蹄脚

将橡胶材质的手提拉手用力拉起，使手提拉手变形超过脚垫卡槽。



马蹄脚


③ 调整地面延展器

通过地面延展器可以调整脚管张开的角度。松开延伸锁紧旋钮调整至合适角度后，拧紧延伸锁紧旋钮固定角度。



④ 三脚架的高度调节

松开脚管锁紧旋钮，可以调节三脚架高度，调整到合适的高度后，锁紧脚管锁紧旋钮就可以锁定三脚架的高度。

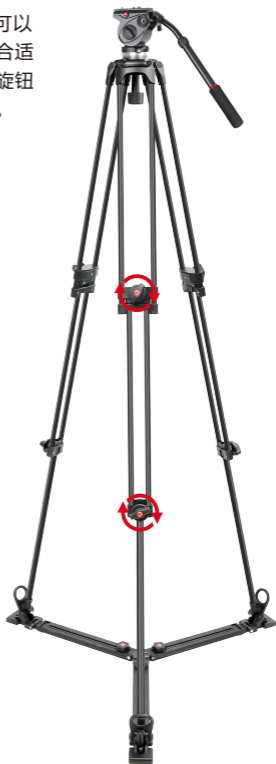

⑤ 快装板安装及使用

快装板锁紧结构设计有安全钮保险装置，可防止因人为原因导致误操作而使器材滑落。

拧松快装板锁紧旋钮，按下快装板安全钮(需要一直按着安全钮)，即可取出快装板。快装板安装图所示，快装板推进云台面板槽，然后锁紧快装板锁紧旋钮。



⑥ 云台俯仰调整及水平调整

俯仰调整：

松开或拧紧旋钮 ① 可以调整云台的俯仰角度。

水平调整：

松开或拧紧旋钮 ② 可以调整云台的水平角度。



◆ 注意事项 ◆

1. 请勿承载超过指定之最大负重使用产品。
2. 使用时请先确定脚架中轴在锁紧的安全状态下。
3. 请勿在零下20摄氏度以下及高于70摄氏度以上的温度操作。当处于潮湿、泥沙、风尘环境时，使用完毕后请于干布擦干净。若遇下雨环境中使用之后，请将脚管拉开至完全伸长的状态放置，待几天后管脚内部的水份干燥后再收拢，有海水时不推荐使用。
4. 在危险地形或环境中使用时请谨慎操作。
5. 禁止脚架搭载相机或者录像设备一起携带移动。
6. 产品无需配备润滑剂，如在某些情况下必须使用，请使用标准润滑油或油脂。
7. 为确保人身安全，在使用产品时请勿与带电子产品以及高压设备或强效化学品接触。

◆ 包装清单 ◆

名称	数量	备注
三脚架	1	
手柄	1	
便携包	1	

合格证
QC PASS



GVM 官网



微信公众号

惠州市拉图影视器材有限公司

网址: www.gvmlcd.cn

电话: 0752-5853638

地址: 惠州市惠澳大道惠南高科技产业园木沥路6号科研厂房6楼、7楼